


# SEVENACE

已有 多家知名 印刷企業 導入使用

輕鬆 控墨

## 油墨控制系統 TIPS2000

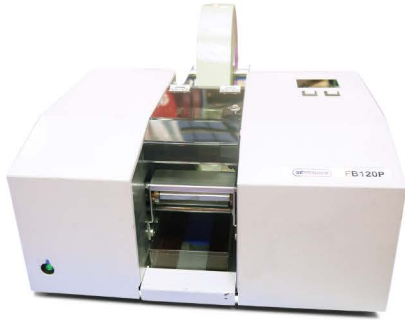

- ◆ 無需手調墨鍵，大大減少調機時間
- ◆ 使用簡單，輕鬆上手
- ◆ 省下80%校機時油墨紙張的浪費
- ◆ 印刷機都可即刻導入使用

省時

簡單操作

省紙省墨

不必改造

### 設備規格

#### 軟體 TIPS2000

作業系統	Windows 8.1、Windows 7
CPU	建議 Intel Core i5 3.0 GHz 以上
記憶體	建議最低 2GB、3GB 以上
硬碟	建議 500 GB 以上
插槽	COM插槽 1 插槽必須
	USB插槽 1 插槽必須
對應檔案格式	
TIFF	1 Bit/TIFF、灰階、CMYK、對應壓縮形式(LZW、G4、G3)
CIP3	ppf 檔案

#### 硬體 FB120P

形式	FB120P
Film Blade長	最大1500mm
間隔孔隙	可變或1mm
電源	AC 220 V 2.5A
外觀尺寸	H: 183 W: 374 D: 283 (mm)
重量	15 kg
打孔刀使用期限	30萬次 (1年 建議換一次)
裁刀使用期限	10萬次 (5年 建議換一次)


#### 耗材 Film Blade

材質	專用膠片
尺寸	幅: 5cm 長度: 100m卷
紙管徑	3 inch
耐久性	100萬次


透過智慧型軟件精密分析圖檔所需的墨量，達到省墨、省紙、省時、省錢及精確打孔技術



## 操作流程



將設計圖檔轉換為1 bit tiff  
或CIP3的PPF檔

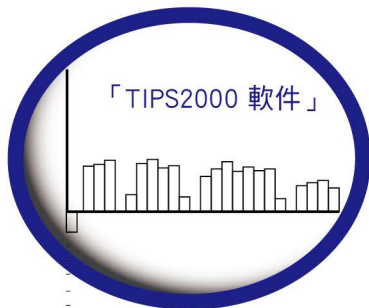

通過“TIPS2000”軟件將  
1 bit tiff或CIP3的PPF檔，  
轉換為FB120P可識別的格式



使用打孔機“FB120P”在專用  
膠片(FB)上打孔




已具備控墨功能  
的專用膠片(FB)


### 通過Film Blade上的孔，控制油墨量

由於「Film Blade」是一種具有黏著性的專用膠片  
將沒打孔的「Film Blade」，黏貼在墨槽上，在  
墨槽的清潔上，只要將兩邊的油墨清除即可，既  
簡單又方便

↓ 使用專用膠片後，墨輥呈現的狀態

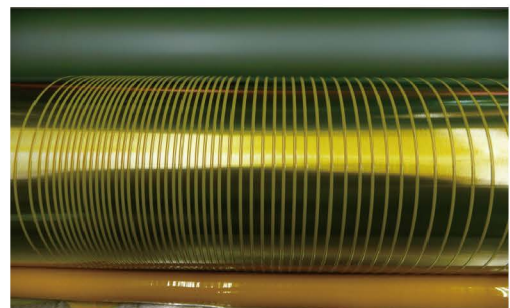

將FB貼在墨槽上

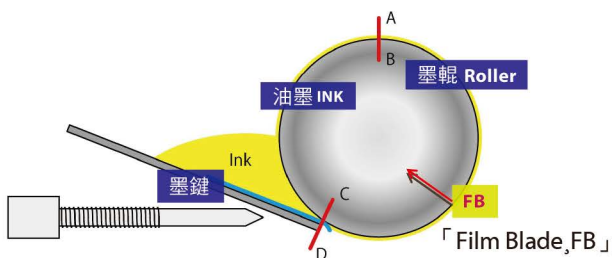

欣仁集團-欣于實業有限公司 Shin Yu Industrial co.,Ltd

241558 新北市三重區興德路 88 號 16 樓

電話/TEL:020-3810 4770 傳真/FAX:020-3810-4771