


SEVENACE已有 **多家知名印刷企业** 导入使用**轻松
控墨**

油墨控制系统 TIPS2000

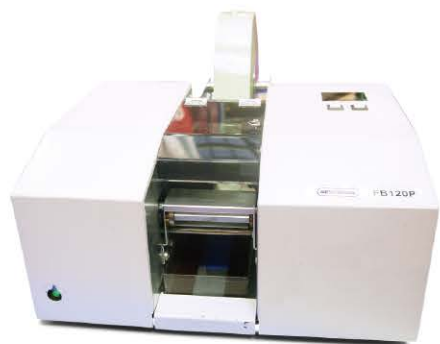

◆ 无需手调墨键，大大减少调机时间

省时

◆ 使用简单，轻松上手

简单操作

◆ 省下80%校机时油墨纸张的浪费

省纸省墨

◆ 印刷机都可即刻导入使用

不必改造

设备规格

软件 TIPS2000

作业系统	WINDOWS 8.1、WINDOWS 7	
CPU	建议 Intel Core i5 3.0 GHz 以上	
记忆体	建议最低 2GB、3GB 以上	
硬碟	建议 500 GB 以上	
插槽	COM插槽	1插槽必须
	USB插槽	1插槽必须
对应档案格式		
TIFF	1 Bit/TIFF、灰阶、CMYK、 对应压缩形式(LZW、G4、G3)	
CIP3	ppf 档案	

硬件 FB120P

形式	FB120P
Film Blade长	最大1500mm
间隔孔隙	可变或1mm
电源	AC 220 V 2.5A
外观尺寸	H: 183 W: 374 D: 283 (MM)
重量	15 KG
打孔刀使用期限	30万次 (1年 建议换一次)
裁刀使用期限	10万次 (5年 建议换一次)

耗材 Film Blade

材质	专用胶片
尺寸	幅:5cm 长度:100m卷
纸管径	3 inch
耐久性	100万次


透过智慧型软件精密分析图档所需的墨量，达到省墨、省纸、省时、省钱及精确打孔技术。

www.sevenace.cn

操作流程



将设计图档转换为1 bit tiff
或CIP3的PPF档

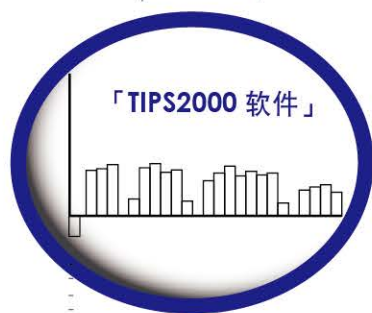

通过“TIPS2000”软件将
1 bit tiff或CIP3的PPF档,
转换为FB120P可识别的格式



使用打孔机“FB120P”在专用
胶片 (FB) 上打孔




已具备控墨功能
的专用胶片 (FB)


通过Film Blade上的孔，控制油墨量

由于「Film Blade」是一种具有黏着性的专用胶片。将没打孔的「Film Blade」，黏贴在墨槽上，在墨槽的清洁上，只要将两边的油墨清除即可，既简单又方便。

↓使用专用胶片后，墨辊呈现的状态。

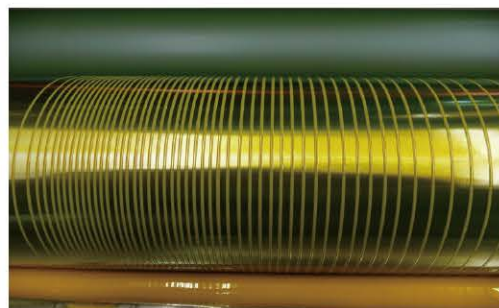

将FB贴在墨槽上

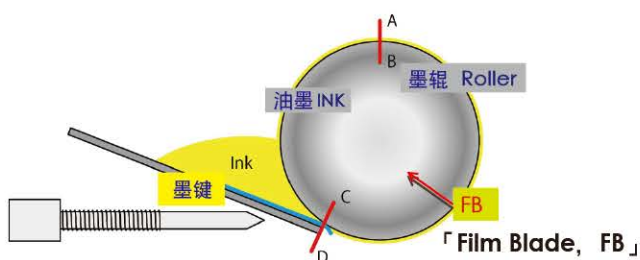

广州尚安贸易有限公司 Sevenace Group Co., Ltd.

广州市天河区天河路242号 丰兴广场B栋2001房,510620.

电话/TEL:020-3810 4770 传真/FAX:020-3810-4771